

ALFA LODGE



2/truck



Preis/Stk. netto, exkl. Transport (Rabatt: **3%** ab 2 Stk./ **5%** ab 4 Stk.)

Komplett möbliert wie unten beschrieben

CHF 29'500.-

Ohne Küche, Doppelbett und Einzelbett

CHF 27'200.-

Ohne Küche, Badezimmer. Sanitär und Betten

CHF 22'900.-

Spezifikation komplett eingerichtet

- **Vorder- und Rückwand:** aus 58 mm Blockbohle (Massivholz Fichte)
- **Dach + Seitenwand:** 19 mm Täfer, Ständerbau mit Isolation Mineralwolle, Onduline 11XL-Multifolie + Stahlblech
- **Boden:** isoliert mit Mineralwolle+ AC4-Laminat
- **Fenster und Türen:** 1x Doppeltür, 1x Fenster, doppelisoliertverglast
- **Elektrik:** 230V, 1x Heizung 1000W, LED-Band, 7x Steckdose, 4x Innenbeleuchtung mit LED Band, 1x Aussenlampe
- **Badezimmer:** Dusche 80x80 cm, Waschbecken, Toilette, Sanitärinstallation mit 80L Boiler
- **Küche:** Untermöbel, Kühlschrank, Spüle


Optional mit Aufpreis (netto):

- Dachfenster 78x98 cm **CHF 1'250.-/Stk**
- 4x verbundene Dach- Seitenwandfenster (je 78x98 cm) **CHF 4'350.-**
- Vordere und hintere Wand in Rahmenbau (50 mm Mineralwolle) **CHF 975.-**

ALFA LODGE



ALFA LODGE

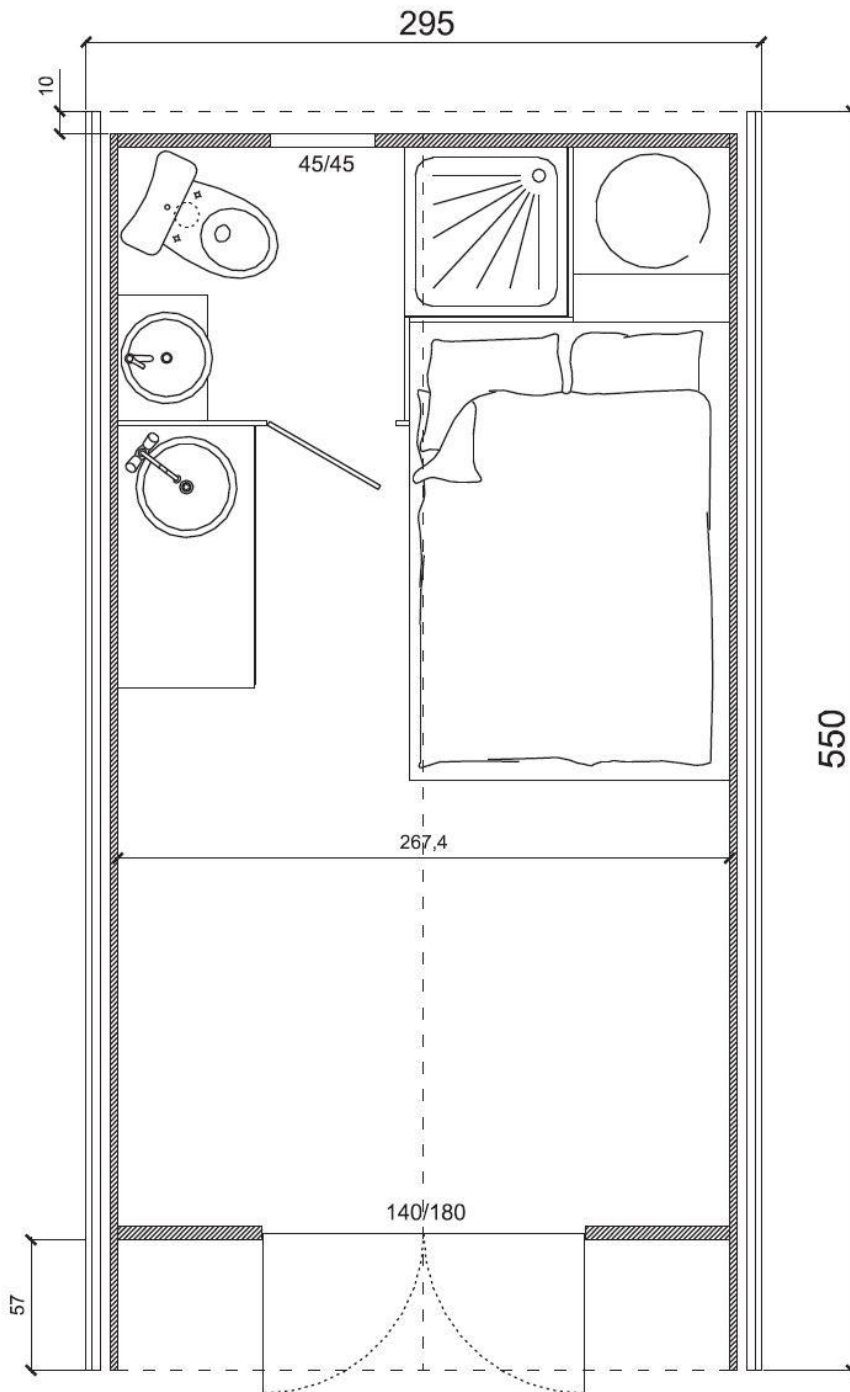

ALFA LODGE

Elektrik

230V Installation inklusive Steckdosen, Lampen und Heizung. Die Steckdosen entsprechen den Standards der Schweiz. Der Sicherungskasten entspricht den CH/EU Normen. 400V Installationen sind auf Anfrage möglich.

Sanitär

Je nach Version der GlampingLodge umfasst die Sanitärinstallation alle Wasserein- und auslässe im Aussen- und Innenbereich mit Wasserehähnen, Lavabo, Dusch, Toilette und Ventilen. Ein 8 Liter Durchlauferhitzer oder ein 60-80 Liter Warmwasser Boiler ist im Lieferumfang enthalten.

Innenausstattung


Gemütliches Interieur aus skandinavischem Edelholz, transparent lackiert. Je nach Modell sind alle Möbel aus dem Gleichen Material gefertigt. Die Betten beinhalten jeweils auch die Matratze. Die Küche ist mit einem Kühlschrank, Waschbecken und optional einem Kochfeld ausgestattet.

Aussen

Die Aussenwände bestehen in der Regel aus skandinavischem Weissholz oder Lärche in Block- oder Ständerbauweise. Sie sind mit mehreren Schichten ökologischer Farbe behandelt. Das Dach ist mit Stahl, PVC-Membrane oder Gerard-Dachziegel gedeckt. Fenster und Türen sind doppelt isolierverglast aus Holz oder Alu.

Lieferung

Gebäude mit einer Breite von bis zu 245 cm werden auf geschlossenem LKW mit Plane transportiert und müssen mit einem Gabelstapler entladen werden. Breiten von 300 cm werden auf einem offenen LKW transportiert und können mit einem Stapler oder Kran entladen werden (bauseitig).

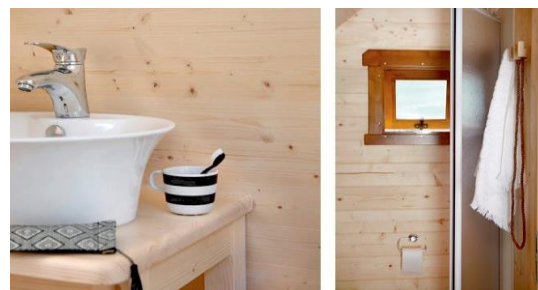

FunAct AG

Projektplanung / Administration / Lager:

Wannenmoos 201

5705 Hallwil

Hauptsitz:

Girixweg 46

5000 Aarau

Tel: 062 824 81 81

Mail: info@funact.ch



Ihr Ansprechpartner

Reiner Wildi



www.funact.ch



NaturWagen



NaturLodges



EKOL Holzöfen



**TROBOLO-
Trenntoiletten**

